

• DISPONIBLES EN:



**AUTOMATICO
CON MOTOR**




**AUTOMATICO
CON MOTOR**



**MANUAL CON
MANIVELA**

TAMAÑOS
DISPONIBLES:

- 80x140 cm
- 80x160cm

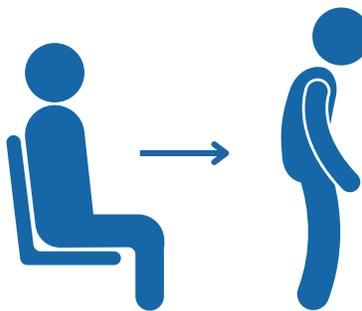

Con mecanismo para
cambiar la altura de
trabajo desde 70cm
hasta 115cm.

Ajustable a la medida
deseada.

• SENSORES, FUENTES Y LAMINA ANTIEMPAÑANTE PARA ESPEJO

MATERIALES PARA ILUMINACIÓN DE ESPEJOS

- FUENTES PLANAS DE SOLO 13MM DE ESPESOR
- LAMINA ANTIEMPAÑANTE DE 30X40 CM, SE PUEDEN CONECTAR VARIAS LAMINAS A UNA SOLA FUENTE SI SE REQUIERE CUBRIR UN ÁREA MAYOR.
- SENSORES DE TOQUE PARA ESPEJO CON FUNCIÓN ON-OFF Y DIMMER, RELOJ DE TIEMPO Y TEMPERATURA, CONTROL ANTIEMPAÑANTE.
- SENSOR DE MANO QUE SE ACTIVA ACERCANDO LA MANO A 7 CM DEL ESPEJO
- SENSOR DE PRESENCIA QUE SE ACTIVA POR LA PRESENCIA HUMANA



• FUENTES ULTRAPLANAS 13MM DE ALTURA



13MM 12V@2A 24W
COD:6700308



13MM 12V@3A 36W
COD:6700309



13MM 12V@5A 60W
COD:6700310

• SENSORES



SENSOR DE TOQUE
ON-OFF + DIMMER
COD:5010250



SENSOR DE TOQUE
ON-OFF + DIMMER
ANTIEMPAÑANTE
COD: 5010251



SENSOR DE TOQUE
ON-OFF + DIMMER
ANTIEMPAÑANTE
RELOJ DE TIEMPO Y
TEMPERATURA
COD: 5010252



SENSOR DE MANO
ON-OFF + DIMMER
COD:5010253



SENSOR DE
PRESENCIA
ON-OFF
COD: 5010254



SENSOR DE TOQUE
DOBLE
BLANCO Y CALIDO
ON-OFF + DIMMER
COD: 5010220



• LAMINA
ANTIEMPAÑANTE
110V 30X40 CM
COD:5010255

• CAUTÍN INALÁMBRICO RECARGABLE

COD:2400024



- Punta de soldadura reemplazable
- Proceso de calentamiento
- Botón de encendido
- Interruptor de sensor táctil
- Indicador de nivel de batería
- Puerto de carga tipo C



• Batería de litio 1800mAh



• Potencia nominal de entrada 8W



• Temperatura máxima 480° C

- IDEAL PARA INSTALACIONES EN CAMPO
- TEMPERATURA MÁXIMA: 480°
- SUFICIENTE PARA SOLDAR: CINTAS LED, CABLES, Y TARJETAS ELECTRÓNICAS



TARDA SOLO 8 SEGUNDOS EN CALENTAR

• DRIVERS DIMERIZABLES LIFUD



- 1200MA 25-42V DIMERIZABLE
0-10V, PWM, RX
COD: 6700148



- 600MA 25-42V DIMERIZABLE
0-10V, PWM, RX
COD: 6700147



- 300MA 25-42V DIMERIZABLE
0-10V, PWM, RX
COD: 6700146

• LUMINARIAS MAGNÉTICAS



MAGNET SPOT

- 4000K D30L70 48V 20W
- 4000K D30L70 48V 10W



MAGNET LINEAL FIJO

- 4000K 30CM 48V 12W
- 4000K 43,5CM 48V 15W



- **CINTA PIXEL CCT TIPO1 SS**
120L 24V 2700K+6500K
14.4W/M *5MT 8MM
COD: 3510122



- **CONTROLADOR PIXEL BLANCO**
(PARA USO CON CINTA PIXEL CCT 120 LED 24V)
COD: 5010269

• CONECTORES

• CONECTOR CUADRADO 14CM



- 2 PINES
COD:7010324
- 3 PINES
COD:7010326
- 5 PINES
COD:7010328



- 4 PINES
COD:7010327
- 6 PINES
COD:7010329

• CONECTOR CUADRADO NEGRO 19CM



- 2 PINES
COD:7010325

• CONECTOR DE PRESION PARA CINTA DUAL 19CM



- 2 PINES
COD:7010320
- 3 PINES
COD:7010321

• CONECTOR MOLEX BLANCO 19CM



- 2 PINES
COD:7010322

• CONECTOR XT60 AMARILLO 10CM



- 2 PINES
COD:7010323

• CONECTOR CLIP CINTA 9 EN 1 2PIN



- 5MM COD: 7010335
- 8MM COD: 7010336
- 10MM COD:7010337

- **BASE MOTORIZADA PARA TV**

RANGO DE MEDIDAS

- ALTURA MÁX: 182 CM
- ALTURA MÍN: 82 CM

INCLUYE CONTROL REMOTO



- **GABINETES**

***POSTER CON BASE**




- 640X1920 mm

MEDIDAS DISPONIBLES

- 320X480 mm
- 320X640 mm
- 640X480 mm
- 640X640 mm



• PERFILES ALUMINIO

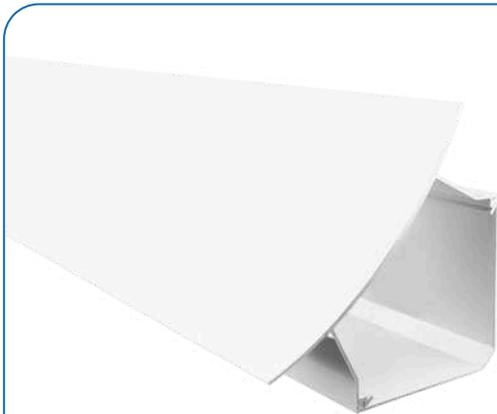

FRV8585B PERFIL DE ALUMINIO
CORNISA INDIRECTO BLANCO
*NO DIFUSOR

COD: 7800659

• ACCESORIO POR SEPARADO



TAPA PLÁSTICA BLANCA
PARA FRV8585B
COD: 7800660



RA5035 PERFIL DE ALUMINIO CR
ALUM-DIFUSOR OPAL
COD: 7800661

• ACCESORIOS POR SEPARADO



TAPA CIEGA ALUMINIO
GRIS PARA PERF RA5035
COD: 7800662




GANCHO PARA PERF
RA5035
COD: 7800663

• ANILLOS EN ALUMINIO




Perfil 40x40



Para cualquier medida hay estas opciones de temperatura:

Disponibles en
3000K
4000K
6000K

Opciones:




45cm

60cm

90cm

Perfil 82x58



Opciones:



60cm

90cm

120cm

Para cualquier medida hay estas opciones de temperatura:

Disponibles en
3000K
4000K
6000K

